



DESCUBRA NUESTRAS SOLUCIONES
AUTOPORTANTES ESPECÍFICAS PARA
OFICINAS, COMERCIO Y HOTELES



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



¿POR QUÉ ELEGIR A TARKETT COMO PARTNER?

Con más de 130 años de experiencia, en Tarkett somos pioneros en la industria de pavimentos, y a lo largo de este tiempo, hemos creado las **soluciones más perfectas en revestimientos de suelos y paredes**. Hoy, Tarkett ocupa una posición de liderazgo en el mercado, y lo que es más importante, la mejor experiencia en revestimientos de suelos a nivel mundial.

PROPONRIENDO LAS SOLUCIONES MÁS COMPLETAS

Nuestra amplia gama de productos, nos permite operar como proveedor de soluciones integrales de manera real.

En cada segmento de mercado, en cada necesidad concreta, Tarkett propone las respuestas más idóneas basadas en una sólida experiencia.

RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

Nuestros mejores conocimientos los hemos obtenido escuchando a nuestros clientes, y gracias a ello hemos desarrollado revestimientos de suelos innovadores que hacen la vida más fácil y confortable a quienes los utilizan.

Colaboramos en el desarrollo de cada proyecto proponiendo los productos, diseños y soluciones más adecuados a la hora de la prescripción, implicándonos hasta el buen fin de cada realización.

APORTANDO DISEÑO Y DURACIÓN

Crear pavimentos atractivos que, a su vez, también sean ecológicos, fáciles de limpiar y económicos a largo plazo, es nuestro reto de cada día.

En Tarkett estamos desarrollando permanentemente suelos en los que la calidez, el confort, el color, el diseño y la durabilidad son el perfecto nexo de unión entre la decoración y la mejor rentabilidad de la inversión.

AVANCE TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Avance Tecnológico e Innovación son cualidades inherentes al extenso programa de revestimientos de suelos y paredes fabricados por Tarkett.

La innovación significa mejores productos, mejores soluciones, así como clientes y consumidores finales más satisfechos.

DESCUBRA NUESTRAS SOLUCIONES AUTOPORTANTES ESPECÍFICAS PARA OFICINAS, COMERCIO Y HOTELES

ID INSPIRATION LOOSE LAY ID INSPIRATION 55 CLICK SQUARE

Son la respuesta perfecta para innovar la estética y la imagen en un entorno de mercado que exige cambios ágiles y atractivos en un mundo que se transforma día a día.

- ▣ Instalación rápida y ergonómica.
- ▣ Renovación fácil y sin obras.
- ▣ Sin adhesivos y sin deteriorar el suelo base.
- ▣ Con ilimitadas posibilidades para conseguir una imagen personalizada y única.

LA INSPIRACIÓN TAMBIÉN PUEDE PARTIR DESDE EL SUELO ;!

Inspiración, atracción y seducción en establecimientos comerciales, oficinas y hoteles, son conceptos que nuestros revestimientos de suelos pueden generar, aportando la estética e imagen deseada.

En TARKETT, a través de nuestras colecciones de suelos autoportantes, ponemos a disposición de arquitectos, interioristas y propietarios, una extraordinaria variedad de diseños que responden y se adaptan a la perfección, a las necesidades específicas de las distintas áreas de trabajo y de ocio.

Nuestros pavimentos, además, son higiénicos, antialérgicos y de fácil limpieza, aportando también, absorción acústica, confort a la pisada y excelente resistencia al tráfico y al punzonamiento así como larga duración.



I.D INSPIRATION LOOSE LAY

- ☒ SUELO VINÍLICO AUTOPORTANTE EN LAMAS DE 121,9 X 22,9 CM. Y LOSETAS DE 61 X 30,5 CM.
- ☒ EL PAVIMENTO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA.
- ☒ REVÉS ANTIDESLIZANTE ADHERENTE QUE NO REQUIERE ADHESIVO(*).
- ☒ NO SE REQUIERE APENAS PREPARACIÓN DEL SUB-SUELO.
- ☒ FÁCIL SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN.

Ideal para comercios, hoteles, restaurantes, oficinas y centros de la tercera edad, la nueva colección ID INSPIRATION LOOSE LAY de Tarkett ofrece una solución totalmente autoportante y fácil de instalar compuesta por una gran selección de diseños.

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA PARA UNA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA Y ECONÓMICA

ID INSPIRATION LOOSE LAY es una solución ideal para áreas donde se requiera una rápida instalación sin pérdida de actividad. No se requiere apenas preparación del subsuelo. No precisa la aplicación de pegamento en su instalación.

Su exclusivo revés antideslizante patentado garantiza la adherencia y estabilidad de las lamas.


ID INSPIRATION LOOSE LAY es una solución total y dimensionalmente estable que además se puede sustituir y reutilizar fácilmente sin daños en la solera.

GRAN SELECCIÓN DE EXCLUSIVOS DISEÑOS Y DE ASPECTO AUTÉNTICO


Vaya más allá de lo convencional y personalice su proyecto mezclando o combinando los diferentes formatos y acabados. Para un resultado final de acabado perfecto, utilice los accesorios Tarkett.

ÓPTIMO RENDIMIENTO Y MENOR COSTE DE MANTENIMIENTO


ID INSPIRATION LOOSE LAY con una clasificación al uso 33/42 y una capa de uso de 0.55 mm es la solución ideal para espacios con tráfico intenso. Posee el exclusivo tratamiento de protección de poliuretano TopClean XP de Tarkett para una mayor resistencia, un mantenimiento y limpieza más fácil y sencillo y un mejor coste del ciclo de vida; lo que significa que posee los costes de mantenimiento más bajos en su categoría.




26640000




26640001




26640002




26640003




26640004




26640005




26640006




26640007



26640008




26640009




26640010




26640011




26640012




26640013




26640014




26640015



26640016




26640017




26640018



26641000



26641001



26641002



- 1 Protección de superficie PUR TopClean XP™**
Para una mayor resistencia y un fácil y bajo coste de mantenimiento.
- 2 Capa de uso**
0.55 mm. Uso comercial, tráfico intenso.
- 3 Capa impresa**
22 diseños en madera y piedra.
- 4 Capa intermedia**
Alta resistencia al punzonamiento.
- 5 Reforzado con capa de fibra de vidrio**
Excelente estabilidad dimensional.
- 6 Capa inferior**
Para mayor solidez del producto.
- 7 Capa estabilizadora**
Evita el abarquillamiento.
- 8 Exclusivo revés antideslizante Tarkett** con diseño espiga excepcional adherencia al suelo base y resistencia al deslizamiento en cualquier dirección.

(* Utilizar adhesivo sólo en el perímetro.

I.D INSPIRATION 55 CLICK

- ☒ SUELO VINÍLICO AUTOPORTANTE CON SISTEMA DE INSTALACIÓN CLICK EN LAMAS DE 121,2 X 18,5 CM.
- ☒ SISTEMA DE UNIÓN CLICK, SEGURO Y DE ALTA RESISTENCIA.
- ☒ HASTA UN 10% (*) MÁS RÁPIDO QUE OTROS SISTEMAS EXISTENTES EN EL MERCADO.
- ☒ 19 dB DE ABSORCIÓN ACÚSTICA, CON APLICACIÓN DE NUESTRA SUB-BASE TARKOMFORT PLUS.
- ☒ NO SE REQUIERE APENAS, PREPARACIÓN DEL SUB-SUELO.

ID INSPIRATION 55 CLICK, la solución ideal para renovaciones comerciales

ID INSPIRATION 55 CLICK ES SINÓNIMO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

ID INSPIRATION 55 CLICK se compone de 22 referencias exclusivas que evocan el origen natural de los diseños que reproducimos fielmente y con absoluta autenticidad.

Su acabado de superficie con una textura sutil, perfectamente equilibrada entre la búsqueda del aspecto natural y el fácil mantenimiento, es una solución ideal para aquellos que buscan la elegancia de los suelos de madera y al mismo tiempo la practicidad y resistencia de los suelos vinílicos de alta calidad.

GRAN SELECCIÓN DE EXCLUSIVOS DISEÑOS Y DE ASPECTO AUTÉNTICO

ID INSPIRATION 55 CLICK es resistente al agua, lo que también lo hace ideal para zonas húmedas como cuartos de baños, gimnasios y vestuarios.


El sistema click de ID INSPIRATION 55 CLICK garantiza una instalación con el mejor ratio/tiempo/calidad del mercado, y se puede instalar sobre la mayor parte de soleras sin necesidad de tiempo de secado ni preparación. Sin ruidos y sin polvo, su instalación es sencilla y rápida al mismo tiempo que altamente profesional.

NUEVA GENERACIÓN DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE


ID INSPIRATION 55 CLICK está tratado por una nueva generación de protección de superficie TopClean XP, que limita la adherencia de suciedad y evita los tratamientos de protección adicionales.



24804001



24804002



24804003



24804005



24804013



24804014




24804024



24804025



24804026



24804027



24804043



24804044



24804045




24804050



24804051




24804052




24804074




24804076



24804092



24804093



24804101



24804102

- 1 Protección de superficie PUR TopClean XP™**
Alta resistencia, fácil y bajo coste de mantenimiento.
- 2 Superficie en relieve**
Para un mayor realismo.
- 3 Capa de uso de PVC puro transparente**
de 0,55 clasificación al uso 33 y 42; alta resistencia al uso.



- 4 Diseño**
22 opciones de diseño impresos en alta definición.
- 5 Capa intermedia reforzada con fibra de vidrio**
Excepcional estabilidad dimensional y excelente resistencia a roturas y al punzonamiento estático.
- 6 Capa estabilizadora**
Evita el abarquillamiento.
- 7 Sistema de instalación Click**

SQUARE

- ☒ SUELO AUTOPORTANTE EN LOSETAS DE 50 X 50 CM .
- ☒ ES LA OPCIÓN IDEAL PARA OFICINAS CON SUELO TÉCNICO.
- ☒ FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN APLICANDO FIJADOR ADHERENTE.
- ☒ FÁCIL SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN.
- ☒ EXCLUSIVOS DISEÑOS TEXTILES.

Con una amplia y exclusiva gama de 36 colores cálidos y elegantes, Square ofrece infinidad de sofisticadas opciones de diseño.

SQUARE, LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA

Sus tonos cálidos inspirados en diseños textiles y de madera son ideales para la creación de atmósferas relajantes. Sus tonos grises son perfectos para ambientes más urbanos.

Su flexibilidad e instalación autoportante facilita la combinación de colores y diseños en la creación de ambientes vanguardistas.

DISPONIBLE EN VERSIONES ACOUSTIC Y COMPACT

Square Acoustic ha sido concebido para aquellos que desean el máximo nivel de confort a la pisada con importante reducción a ruidos de impacto (14 dB), y a ruidos ambientales ($L_{n,e,w} = 67$ dB).

Square Compact ha sido creado para aquellos que buscan una máxima resistencia al punzonamiento estático (< 0,10 mm), o una relación precio/calidad más ajustada.


SQUARE, LA ELECCIÓN MÁS ACERTADA

Depurado diseño, altas prestaciones, larga duración, fácil y económico mantenimiento, son las características que hacen de la colección SQUARE la elección más acertada.

SQUARE es un pavimento vinílico autoportante específicamente desarrollado para lugares de tráfico intenso como oficinas, comercios, auditorium etc.

SQUARE combina efectos de diseño contemporáneo con altas prestaciones que incluyen confort a la pisada, excelente resistencia al desgaste, bajo mantenimiento y los beneficios de la instalación autoportante.

- 1 Nuevo tratamiento de protección PUR Top Clean XP
Alta resistencia y facilidad de limpieza.
- 2 Capa de uso de PVC puro de 0.7 mm
Excepcional resistencia a la abrasión y al punzonamiento.
- 3 Reforzado con fibra de vidrio
Excelente estabilidad dimensional.
- 4 Capa sólida homogénea calandrada
Excelente resistencia a arañazos.

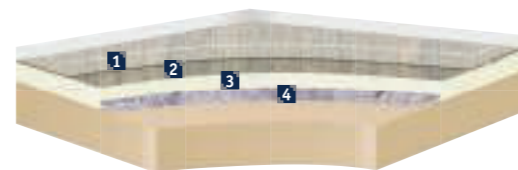

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	NORMA	ID LOOSE LAY	ID INSPIRATION 55 CLICK
Definición	ISO 10582 - EN 649	Pavimento vinílico heterogéneo	Pavimento vinílico heterogéneo
Certificación CE	EN 14041	SI	SI
Clasificación al uso	ISO 10874 - EN 685	Comercial: 33 Industrial: 42	Comercial: 33 Industrial: 42
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Plasticantes		Sin Ftalatos	Sin Ftalatos
Espesor total	EN ISO 24346	4.50 mm	5.00 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24346 EN 429	0.55 mm	0.55 mm
Tratamiento de protección		TopClean XP™	TopClean XP™
Bordes Biselados		NO	SI
Peso Total/m ²	ISO 23997 - EN 430	7500 g/m ²	8.300 g/m ²
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 2.00 mm ³	Grupo T: ≤ 2.00 mm ³
Formato LAMA	EN ISO 24342	10 lamas/caja (= 2.79 m ² - 20.9 kg) - 52 cajas/pallet (= 145.16 m ² - 1088.7 kg) - 30.5 x 61 cm	18.5 x 121.2 cm 8 lamas/caja (= 1.793 m ² - 15.25 kg) - 64 cajas/pallet (= 114.752 m ² - 991 kg)
Formato LOSETA	EN ISO 24342	30.5 x 61 cm 14 losetas/caja (= 2.6 m ² - 19.5 kg) - 54 cajas/pallet (= 140.7 m ² - 1054.9 kg) - 30.5 x 61 cm 14 losetas/caja (= 2.6 m ² - 19.5 kg) - 54 cajas/pallet (= 140.7 m ² - 1054.9 kg)	18.5 x 121.2 cm 8 lamas/caja (= 1.793 m ² - 15.25 kg) - 64 cajas/pallet (= 114.752 m ² - 991 kg)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999 - EN 434	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	B _f s1	Cfl s1 - Bfl s1 con Tarkomfort PRO
Punzonamiento estático	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0.10 mm	≤ 0.07 mm
Patas de mobiliario	EN 424	SIN DAÑOS	SIN DAÑOS
Resistencia a Sillas de ruedas	ISO 4918 - EN 425	SIN DAÑOS	SIN DAÑOS
Comportamiento electrostático	EN 1815 - EN1081	< 2 kV antiestático permanente	< 2 kV antiestático permanente
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2	2 ΔLw = 8dB	ΔLw = 7dB - 19dB con Tarkomfort PLUS
Resistencia térmica	ISO 10456	0.04 m ² K/W	0.03 m ² K/W
Solidez colores	ISO 20105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987 - EN423	IDÓNEO	IDÓNEO
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 UNE-ENV12633	R9 μ ≥ 0.30 CLASE 2	R9 μ ≥ 0.3 DS CLASE 2
Calefacción Radiante	EN 425	IDÓNEO - máx. 27°C	IDÓNEO - máx. 27°C
Higiene		No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos	No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos
Emisiones de COV (a 28 días)	EN 15052	< 100 μg/m ³ (10 veces menor a la norma)	< 100 μg/m ³ (10 veces menor a la norma)

SQUARE ACOUSTIC	SQUARE COMPACT
Pavimento vinílico heterogéneo acústico	Pavimento vinílico heterogéneo compacto
SI	SI
Comercial: 34 -	Comercial: 34 Industrial: 43
Sin Ftalatos	Sin Ftalatos
4.70 mm	4.00 mm
0.80 mm	0.70 mm
TopClean XP™	TopClean XP™
NO	NO
5.460 g/m ²	5.800 g/m ²
Grupo T: ≤ 2.00 mm ³	Grupo T: ≤ 2.00 mm ³
50 x 50 cm	50 x 50 cm
≤ 0.10%	≤ 0.10%
B _f s1	B _f s1
≤ 0.15 mm	≤ 0.10 mm
SIN DAÑOS	SIN DAÑOS
SIN DAÑOS	SIN DAÑOS
< 2 kV antiestático permanente	< 2 kV antiestático permanente
ΔLw = 14 dB	ΔLw = 8 dB
0.06 m ² K/W	0.06 m ² K/W
≥ 6	≥ 6
IDÓNEO	IDÓNEO
R9 μ ≥ 0.3 CLASE 1	R9 μ ≥ 0.3 CLASE 1
IDÓNEO - máx. 27°C	IDÓNEO - máx. 27°C
No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos	No favorece el crecimiento de bacterias, esporas y hongos
< 100 μg/m ³ (10 veces menor a la norma)	< 100 μg/m ³ (10 veces menor a la norma)



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE,
BUENO PARA LAS PERSONAS

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en ambientes interiores, ya sea en nuestro hogar, en áreas comerciales y en el lugar de trabajo, donde la calidad del aire interior es un factor imprescindible para nuestra salud.

Nuestros pavimentos contribuyen a una mejor calidad del aire interior con un total de emisiones COV 10 veces por debajo de los límites establecidos por la estricta normativa europea.

Los nuevos plasticantes exentos de Ftalatos seleccionados por Tarkett, son los mismos que los utilizados en envases de uso alimentario y en juguetes que los niños pueden meterse en la boca. Nuestro objetivo es garantizar que nuestros clientes reciban los mejores productos elaborados, a partir de las mejores y más sostenibles materias, que aseguran el máximo nivel confort, salud y bienestar medioambiental.




TOP CLEAN XP: UNA NUEVA GENERACIÓN DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

1. Insuperable resistencia a la abrasión, desgaste, arañazos y suciedad.
2. Limita la adherencia de la suciedad y facilita la eliminación de manchas.
3. Exime del decapado y tratamientos de protección de por vida.
4. Hasta un 30% de ahorro en gastos de mantenimiento.
5. Más de un 50% de ahorro en agua, lejía y detergentes.





TARKETT, PROPONIENDO LAS SOLUCIONES MÁS COMPLETAS



Síguenos en redes sociales



Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4º Plta - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte / Noroeste / Centro / Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4º Plta - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 02 83 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Victor Hugo, 4 - 2ª planta, Edif. C - 08174 Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03



www.tarkett.es

1500351515